

LED-Einlege-Panel

5905339371768



Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 38

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4560

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000


Abstrahlwinkel [°]: 115

Lichtausbeute (lm/W): 120



37176 BLINGO 38W 4560 60NW

LED-Einlege-Panel



| | | BLINGO | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | BLINGO 24W 4320 60NW | BLINGO U24W 4000 60NW | BLINGO 34W 3740 60WW | BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW |
| ACCESSORIES | index | 37178 | 37179 | 37170 | 37171 | 37172 | 37173 | 37176 |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v | v | v | v | v | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27615 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 SR | 27610 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 W | 27613 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S 6060 W | 27616 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S-H 6060 W | 27617 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | v | v | v | v | v | v | v |

| | | BLINGO | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO U34W 4080 120N | BLINGO 38W 4560 120NW |
| ACCESSORIES | index | 37174 | 37175 | 37177 |
| SPN PANEL 120 | 37336 | v | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | v | v | v |
| ADTR 12030 B | 27614 | v | v | v |
| ADTR 12030 SR | 27612 | v | v | v |
| ADTR 12030 W | 27611 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | v | v | v |

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1308

Grammatur [g]: 1740

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62

Kartongewicht [kg]: 8.7

Kartonbreite [cm]: 17


Kartonhöhe [cm]: 63

Kartonlänge [cm]: 61.5

Kartonvolumen [m³]: 0.065867

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

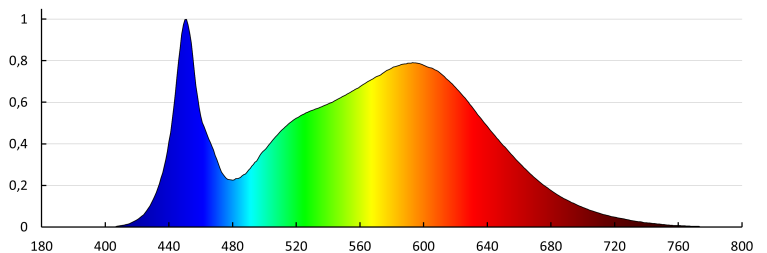

KANLUX S.A. (kat 37176) BLINGO 38W 4560 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37176) BLINGO 38W 4560 60NW
Lampy: 1 x BLINGO 38W 4560 60NW

