



5905339372369

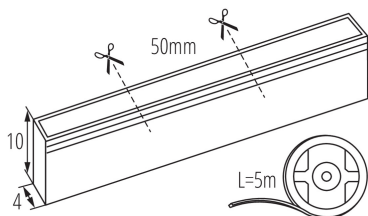

IP
65

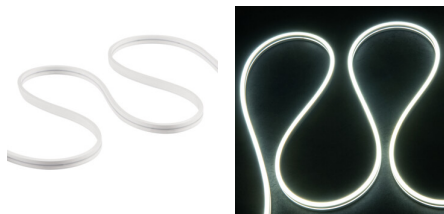

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 4

Höhe (mm): 10

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 0,5m = 6

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 0,5m=120

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5700

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 65

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 5

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 266

Grammatur [g]: 353.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 25

Breite der Einzelverpackung [cm]: 1.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25.5

Kartongewicht [kg]: 10.5999

Kartonbreite [cm]: 29

Kartonhöhe [cm]: 26.5

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.035351

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

- Es ist nicht erlaubt, LED Streifen in Abschnitten von mehr als 5 m zu verbinden. Anwendungen, die den Einsatz von längeren Abschnitten erfordern, sollen elektrisch in Teilen mit einer Länge von max. 5 m geteilt (parallel verbunden) werden.