

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

5905339372666



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

**Netzteil im Lieferumfang:** nein

**Driver [index]:** 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Länge [mm]:** 1195

**Breite [mm]:** 295

**Höhe (mm):** 26

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Versorgungsstrom [mA]:** 850/1100

**Maximale Leistung [W]:** max 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 3 x 2000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**

L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq$ 50000

**Abstrahlwinkel [°]:** 90

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikroprismatisch

**Gehäusematerial:** Stahl

**Panel-/Rahmenmaterial:** Stahl

**Anschlussart:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Art der Stromversorgung:** Gleichstrom-

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** <19



### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück



## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

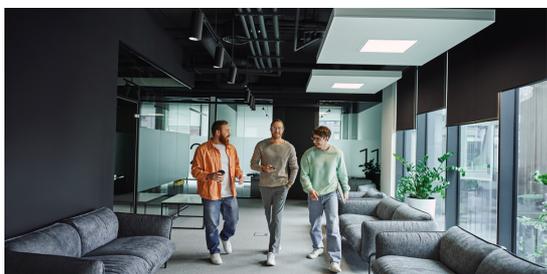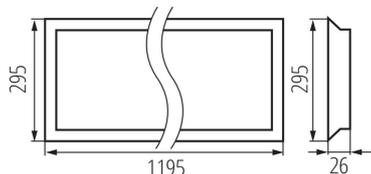

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1608

Grammatur [g]: 2200

Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 31.5

Kartongewicht [kg]: 11

Kartonbreite [cm]: 22


Kartonhöhe [cm]: 33

Kartonlänge [cm]: 123

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.089298


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

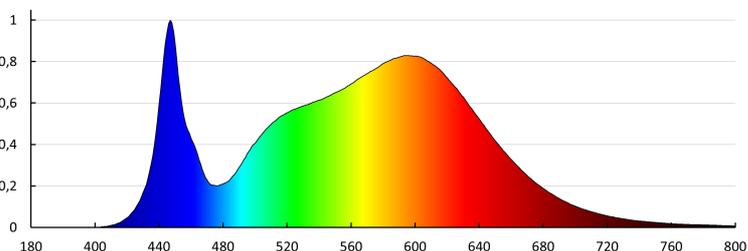

KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW  
Lampa: 1 x BLINGO U E125LM 120NW

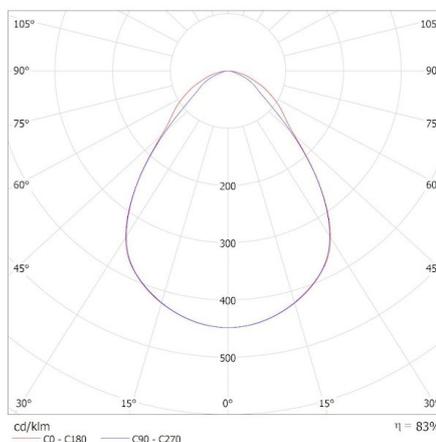

## 37266 BLINGO U E125LM 120NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

### ZUBEHÖR

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED-Netzteil für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW Panels

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

LED-Netzteil speziell für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW