

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

5905339373021



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Länge [mm]: 200

Breite [mm]: 200

Höhe (mm): 55

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1200

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 1450

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5


Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 45-

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 150

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

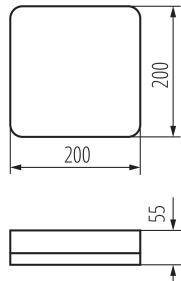

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 50

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: 3-8

Kształt: Quadratisch

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 508

Grammatür [g]: 660

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 21

Kartongewicht [kg]: 3.3

Kartonbreite [cm]: 23


Kartonhöhe [cm]: 23.5

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.017296

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

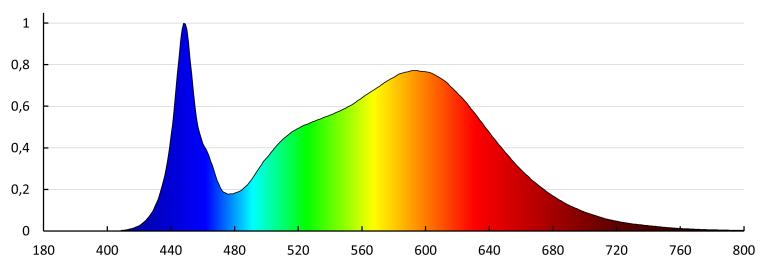


37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

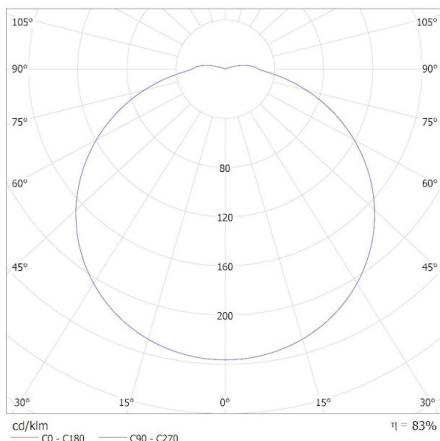

Erstellt am: 10.07.2025, 16:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com