

## 37366 SENTO-O-WT-W

Bewegungsmelder PIR

5905339373663



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage, Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Mikroschlitz zwischen den Relaiskontakten:** ja

**Höhe MAX (mm):** 74

**Durchmesser [mm]:** 111

**Montagebohrung [mm]:** Ø66

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Sensor Typ:** 3xPIR

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75÷1,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-30

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H360

**Max. Betriebszeit [min.]:** 30

**Minimale Betriebszeit (s):** 10

**Maximale Leistung (VA):** 2000

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 3-2000

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

**Reichweite des Sensors [m]:** max 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 180

**Grammatür [g]:** 256.8

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 240

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11.5


**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12

**Kartongewicht [kg]:** 12.84

## 37366 SENTO-O-WT-W

Bewegungsmelder PIR

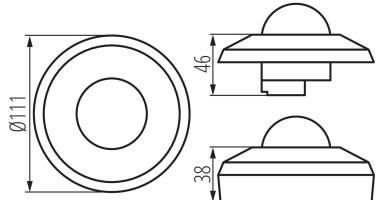

**Kartonbreite [cm]:** 48  
**Kartonhöhe [cm]:** 26  
**Kartonlänge [cm]:** 60  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.07488



Erstellt am: 04.02.2025, 10:53

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com