

37367 SENTO-O-WT-B

Bewegungsmelder PIR

5905339373670



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage, Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikroschlitz zwischen den Relaiskontakten: ja

Höhe MAX (mm): 74

Durchmesser [mm]: 111

Montagebohrung [mm]: Ø66

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Sensor Typ: 3xPIR

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-30

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Max. Betriebszeit [min.]: 30

Minimale Betriebszeit (s): 10

Maximale Leistung (VA): 2000

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Reichweite des Sensors [m]: max 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 180

Grammatür [g]: 256.8

Brutto-Einzelgewicht [g]: 240

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5


Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 12.84

37367 SENTO-O-WT-B

Bewegungsmelder PIR

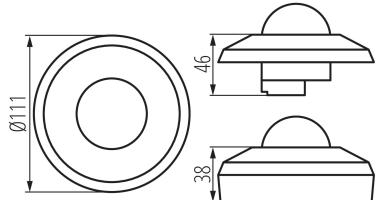

Kartonbreite [cm]: 48
Kartonhöhe [cm]: 26
Kartonlänge [cm]: 60
Kartonvolumen [m³]: 0.07488



Erstellt am: 04.02.2025, 10:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com