



37444 KN-L9D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339374448



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3800

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 152

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück



Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

37444 KN-L9D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

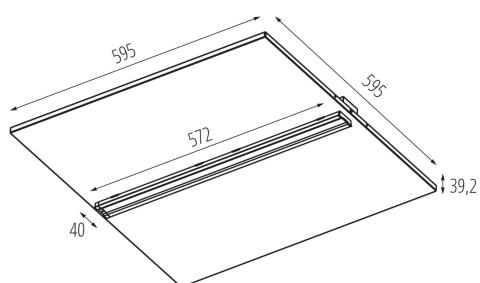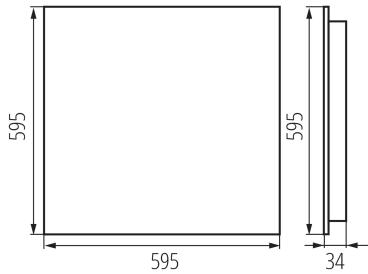

Netto-Einzelgewicht [g]: 2260
Grammatür [g]: 2330
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2330
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 61
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Kartongewicht [kg]: 2.33
Kartonbreite [cm]: 61
Kartonhöhe [cm]: 5.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37444) KN-L9D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37444) KN-L9D-WW-W-P1
Lampy: 1 x KN-Lx0D-WW-P1

