

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339374462



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 39

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 19

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3000

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 60

**Lichtausbeute (lm/W):** 158

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** soczewka

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20


### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

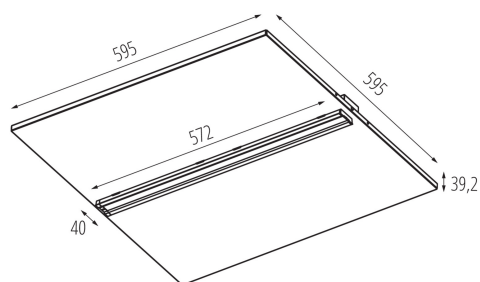

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2260

**Grammatur [g]:** 2330

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 2330

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 63

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 61

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Kartongewicht [kg]:** 2.33

**Kartonbreite [cm]:** 61

**Kartonhöhe [cm]:** 5.5

**Kartonlänge [cm]:** 63

**Kartonvolumen [m³]:** 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37446) KN-S6D-NW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37446) KN-S6D-NW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-S6D-NW-W-P1

