



37464 KND-S6D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339374646



KND W P1

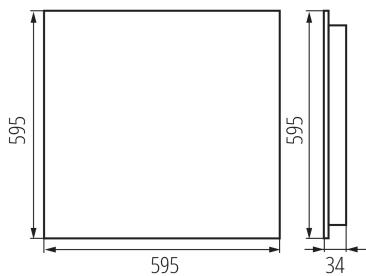

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 20

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2800

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Lichtausbeute (lm/W): 140

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2280

Grammatur [g]: 2340

Erstellt am: 18.09.2024, 18:04


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

37464 KND-S6D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

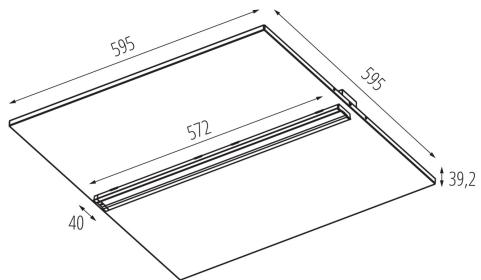

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2340
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 61
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Kartongewicht [kg]: 2.34
Kartonbreite [cm]: 61
Kartonhöhe [cm]: 5.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.021137