


## 37553 KNDU-M6D-NW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339375537



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 39

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 6000

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 60

**Lichtausbeute (lm/W):** 167

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** soczewka

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** <19

### LOGISTIKDATEN:


**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

## 37553 KNDU-M6D-NW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

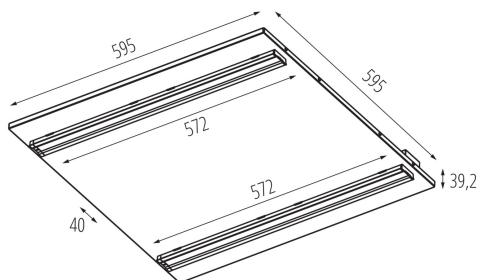

**Stückzahl in Großverpackung : 1**

**Netto-Einzelgewicht [g] : 2580**

**Grammatur [g] : 2640**

**Brutto-Einzelgewicht [g] : 2640**

**Länge der Einzelverpackung [cm] : 63**

**Breite der Einzelverpackung [cm] : 61**

**Höhe der Einzelverpackung [cm] : 5.5**

**Kartongewicht [kg] : 2.64**

**Kartonbreite [cm] : 61**

**Kartonhöhe [cm] : 5.5**

**Kartonlänge [cm] : 63**

**Kartonvolumen [m³] : 0.021137**