


37558 KNDU-L6D-NW-B-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339375582



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 26

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3850

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Lichtausbeute (lm/W): 148

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <18

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

37558 KNDU-L6D-NW-B-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

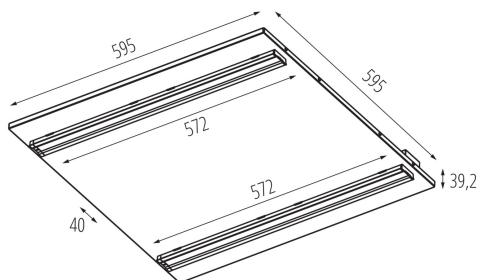

Stückzahl in Großverpackung : 1

Netto-Einzelgewicht [g] : 2580

Grammatur [g] : 2640

Brutto-Einzelgewicht [g] : 2640

Länge der Einzelverpackung [cm] : 63

Breite der Einzelverpackung [cm] : 61

Höhe der Einzelverpackung [cm] : 5.5

Kartongewicht [kg] : 2.64

Kartonbreite [cm] : 61

Kartonhöhe [cm] : 5.5

Kartonlänge [cm] : 63

Kartonvolumen [m³] : 0.021137