

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

5905339380333



Wir stellen Ihnen den modernen Kanlux PLAVE Plafond vor, der nicht nur Ihre Räume beleuchtet, sondern sich auch an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anpasst. Diese vielseitige Deckenleuchte ermöglicht es Ihnen, die Farbe und Intensität des Lichts einzustellen, so dass Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Darüber hinaus sorgt der Nachtlichtmodus für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit, ideal für Schlafzimmer oder Flure. Darüber hinaus verfügt der Kanlux PLAVE über einen eingebauten Ventilator mit einer fünfstufigen Leistungsregelung, die für eine gute Luftzirkulation im Raum sorgt. Die Steuerung aller Funktionen ist dank der mitgelieferten Fernbedienung, die eine komfortable Bedienung der Leuchte ermöglicht, denkbar einfach: Wählen Sie die Version Kanlux PLAVE LED CCT+RGB und ändern Sie die Farbe des Lichts je nach Ihrer Stimmung. Kanlux PLAVE schont Ihren Geldbeutel und verbraucht bei voller Lichtintensität und maximaler Gebläsedrehzahl maximal etwa 60W.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz / weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Eingebaute Helligkeitsregelung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Steuerung: fernbedienung, Infrarot

Zeitschaltung: ja

Höhe (mm): 150

Durchmesser [mm]: 485

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50


Maximale Leistung [W]: max 48

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter



Gehäusematerial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Nachtlicht-Funktion: max 2W / max 100lm / 2700K

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 810

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 150

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Motordrehzahl: 980

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

Schalldruck [dB]: max 39

Luft-Volumenstrom [m³/min]: 33,6

Motor-Leistungsaufnahme [W]: max 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 2

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 2

Netto-Einzelgewicht [g]: 1648

Grammatür [g]: 2475

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2200

Länge der Einzelverpackung [cm]: 51

Breite der Einzelverpackung [cm]: 15

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 51

Kartongewicht [kg]: 4.95

Kartonbreite [cm]: 31.5


Kartonhöhe [cm]: 53

Kartondicke [cm]: 52.5

Kartonvolumen [m³]: 0.087649

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

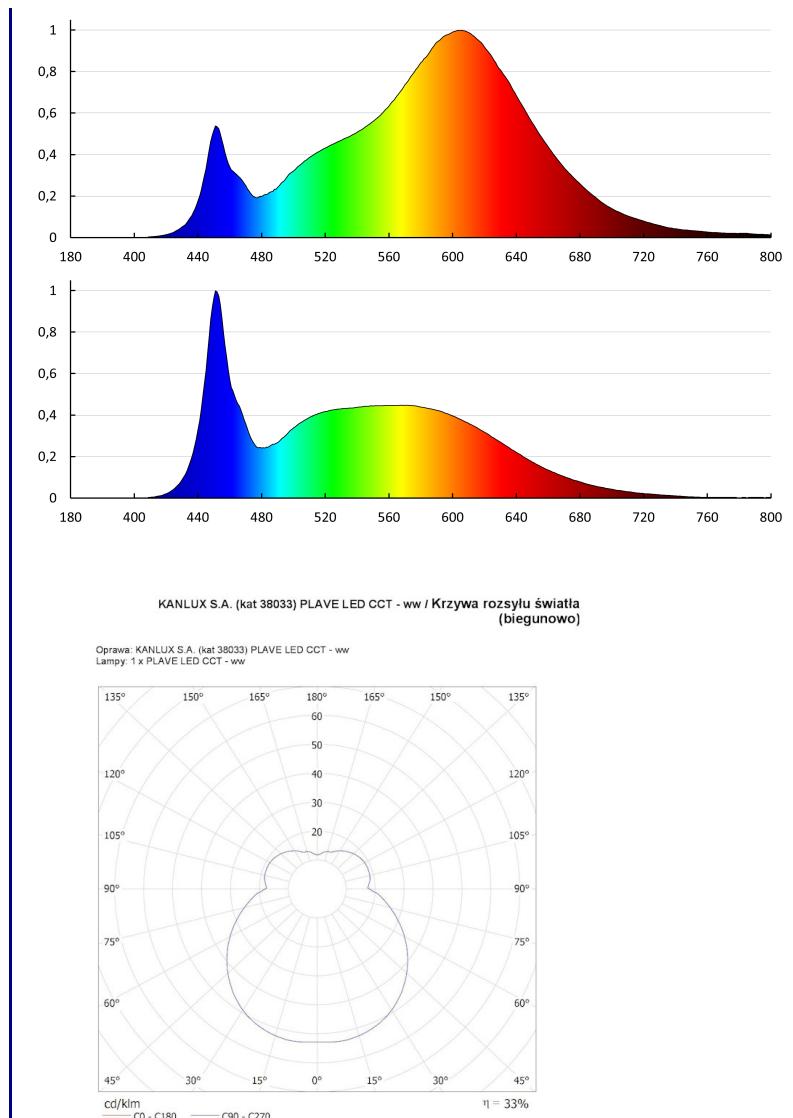


38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

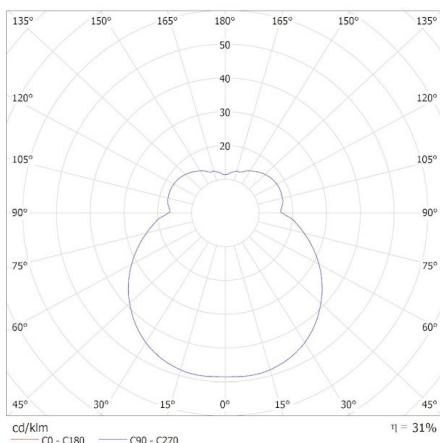

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

