




up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

EA
SY
Installation

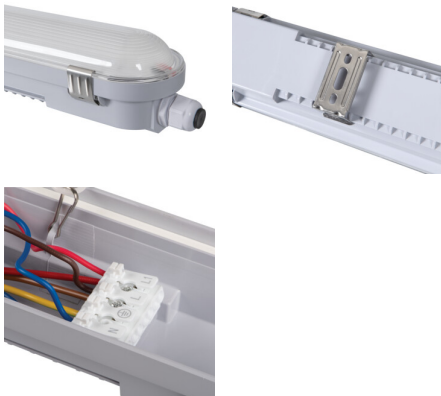

Die MAH PRO 7Y-Leuchten von Kanlux sind das jüngste Mitglied einer Reihe von hermetischen Leuchten, die sich durch ein offenes Gehäuse auszeichnen und auf höchste Qualität und Funktionalität ausgelegt sind. Ausgestattet mit Markenkomponenten, darunter ein TRIDONIC-Netzteil und Everlight-LEDs, ermöglichen sie eine Garantie von bis zu 7 Jahren. Diese Leuchten sind ein Synonym für Zuverlässigkeit. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 170 lm/W und der Schutzart IP65 bieten sie unter allen Bedingungen eine hervorragende Beleuchtung. Darüber hinaus sind sie dank ihrer einstellbaren Leistung und ihres Lichtstroms sowie der Möglichkeit, das Netzteil auszutauschen und einen Bewegungssensor hinzuzufügen, äußerst vielseitig einsetzbar. Die einfache Montage durch Schnellverschlüsse und Durchgangsverdrahtung ermöglicht eine schnelle und problemlose Installation. Ein weiterer Vorteil ist der hohe IK08-Schutz gegen mechanische Beschädigungen. Dies ist eine unverzichtbare Serie für alle, die unter allen Bedingungen hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit verlangen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1200

Breite [mm]: 75

Höhe (mm): 75

Anzahl der Drosseln: 2

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD


Lichtstrom [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

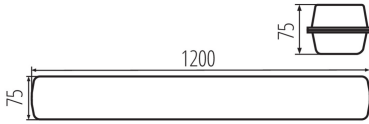

Lebensdauer [h]: 100000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 80000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1370

Grammatur [g]: 1593.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1522

Länge der Einzelverpackung [cm]: 121

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 19.11996

Kartonbreite [cm]: 35


Kartonhöhe [cm]: 26

Kartonlänge [cm]: 122.5

Kartonvolumen [m³]: 0.111475

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 7 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

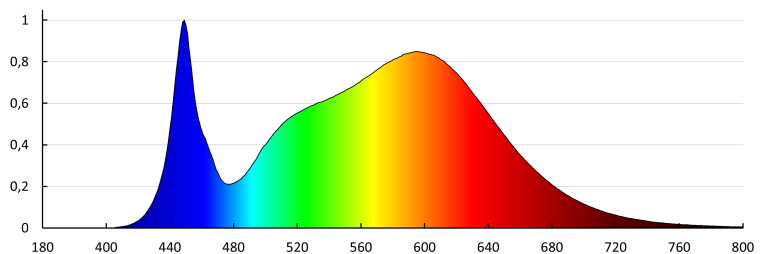

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

ZUBEHÖR

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

