


38256 KMCCB-RT-400A-H

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339382566



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

Länge [mm]: 140

Breite [mm]: 148

Höhe (mm): 257

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 415 AC

Bemessungsstrom [A]: 400

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanizne

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/400/415

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 1000

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego : regulowane

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 5000

Grammatür [g]: 5330

Brutto-Einzelgewicht [g]: 5184

Länge der Einzelverpackung [cm]: 27

Breite der Einzelverpackung [cm]: 17

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17

Kartongewicht [kg]: 21.32


Kartonbreite [cm]: 30

Kartonhöhe [cm]: 37

Kartonnänge [cm]: 35

38256 KMCCB-RT-400A-H**Kompakter Leistungsschalter MCCB**

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

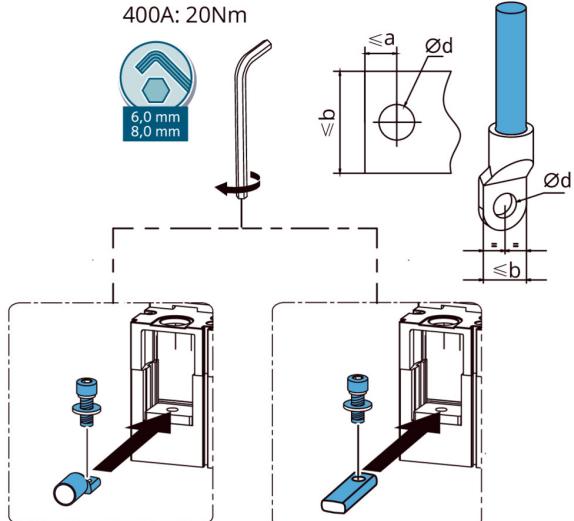

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4

Kartonvolumen [m³]: 0.03885

3P:

125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:

125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm