

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Downlight

5905339382603



„Kanlux FIZU LED-Downlight-Akzentleuchten sind moderne Einbaulösungen. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: eine integrierte feste Leuchte mit IP44/20 und eine integrierte verstellbare Leuchte mit IP20. Beide Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß in matter Ausführung erhältlich. Das Gehäuse aus Polyamid gewährleistet die Langlebigkeit der Leuchten und der interne Aluminiumkühlkörper, der die Wärme ableitet, sorgt für eine sichere Anwendung. Eine Schnellkupplung sorgt für eine problemlose Installation.“

Die verstellbare Version mit IP20 bietet einen 30°-Schwenkwinkel und ist in zwei Lichtfarben erhältlich: neutral und warm. Die Leuchte mit IP44/20, die in einer neutralen Lichtfarbe erhältlich ist, eignet sich gut für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Wäschereien und Trockner und ist auch eine ideale Leuchte für Badezimmer.“

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Höhe (mm): 32

Durchmesser [mm]: 80

Montagebohrung [mm]: Ø65

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4,8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff


Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 420

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in schmalem Kegel (90°)

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W


Downlight



Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 36
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5
IP-Klasse (Schutzart): 44/20
Kształt: rund

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 80
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 80
Netto-Einzelgewicht [g]: 74
Grammatür [g]: 97.5
Brutto-Einzelgewicht [g]: 95.6
Länge der Einzelverpackung [cm]: 10
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 7.8
Kartonbreite [cm]: 29
Kartonghöhe [cm]: 18
Kartonlänge [cm]: 51
Kartonvolumen [m³]: 0.026622

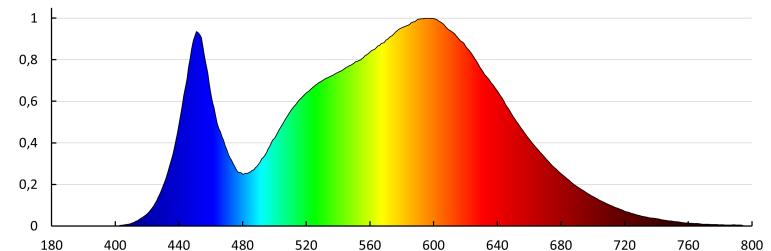


38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Downlight

KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

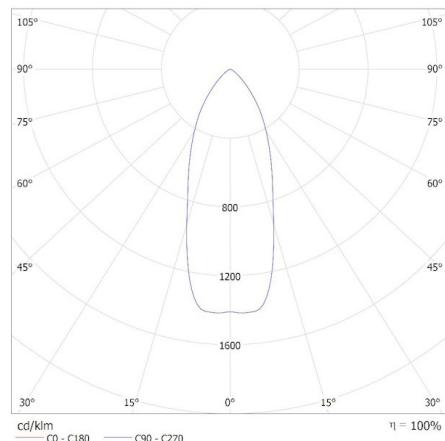

Erstellt am: 31.03.2025, 14:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com