

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler

5905339384218



Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußerer Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Breite [mm]: 291

Höhe (mm): 332

Tiefe [mm]: 93

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 150

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 21000

Lichtstrom der Leuchte Phuse [lm]: 25360

Lichtstrom der Leuchte Phuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Farbtemperatur: weiß


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: ≥80

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler



Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 140

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷45

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 1

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 2760

Grammatür [g]: 3197.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3062

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 37.5

Kartongewicht [kg]: 12.79

Kartonbreite [cm]: 28


Kartonhöhe [cm]: 40

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.03584

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

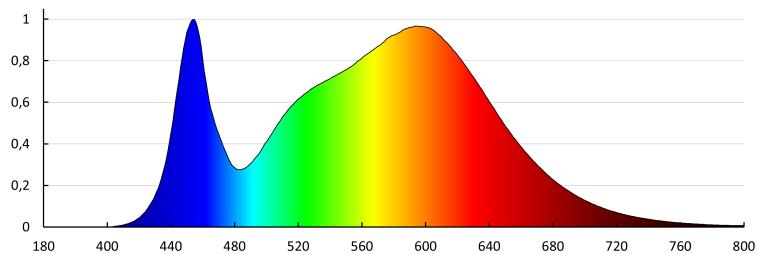


38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 150W

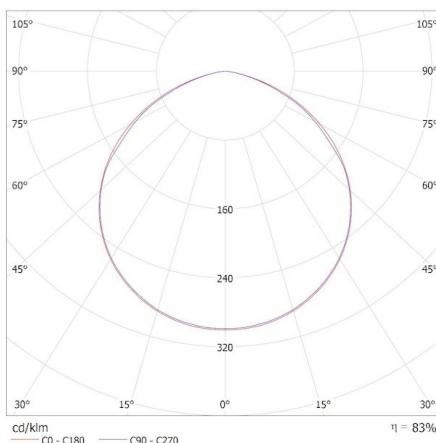


ZUBEHÖR

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

