

## 38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339384652



up to  
**160** lm  
W

**IP**  
**66**



Kanlux MAH LED MAX ist eine hermetische Leuchte, die für anspruchsvolle Anwender entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute aus: 160 lm/W. Die Leuchte Kanlux MAH LED MAX zeichnet sich auch durch eine einfache und schnelle Montage (auch dank der Schnellanschlüsse) und die Möglichkeit des Zusammenfügens zu Linien aus. Kanlux MAH LED MAX-Leuchten verwenden einen gerillten Diffusor, der den Lichtstrom erhöht. Die außergewöhnliche Qualität dieser Leuchte wird durch eine 5-Jahres-Garantie unterstrichen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 1475

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Anzahl der Drosseln:** 2

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Leistungsfaktor:** 0.98

**Maximale Leistung [W]:** 48

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Gehäusematerial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 7680

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 9650


**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

## 38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

### LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

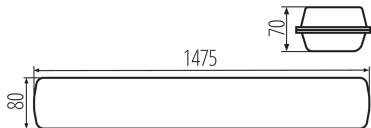

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Sockel (Leuchtmittel):** solder pads

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 160

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Schirmart:** grooved

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷2,5

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

**Kształt:** rechteckig

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 9

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 9

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1536

**Grammatür [g]:** 1808.89

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1718

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 151.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Kartongewicht [kg]:** 16.28001

**Kartonbreite [cm]:** 28

**Kartonhöhe [cm]:** 23.5

**Kartonlänge [cm]:** 154

**Kartonvolumen [m³]:** 0.101332

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

## 38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

### LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

