

38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339385161



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

Länge [mm]: 100

Breite [mm]: 82

Höhe (mm): 133

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/415 AC

Bemessungsstrom [A]: 125

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanizne

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 16

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 16

Netto-Einzelgewicht [g]: 1134

Grammatür [g]: 1215

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1184

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14


Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 19.44

Kartonbreite [cm]: 31


Kartonhöhe [cm]: 20.5



38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

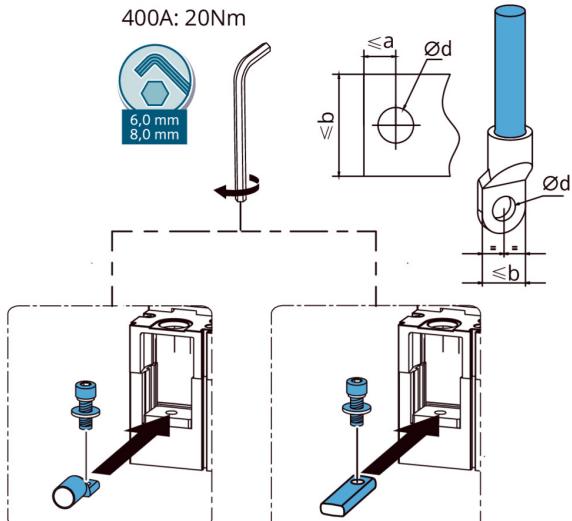

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4

Unit:mm

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.029233



3P:

125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:

125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm