


38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339385192



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

Länge [mm]: 142

Breite [mm]: 98

Höhe (mm): 165

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/415 AC

Bemessungsstrom [A]: 250

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanizne

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 1000

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 2192

Grammatür [g]: 2327.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2262

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 15

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 18.62


Kartonbreite [cm]: 33.5

Kartonhöhe [cm]: 24

38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

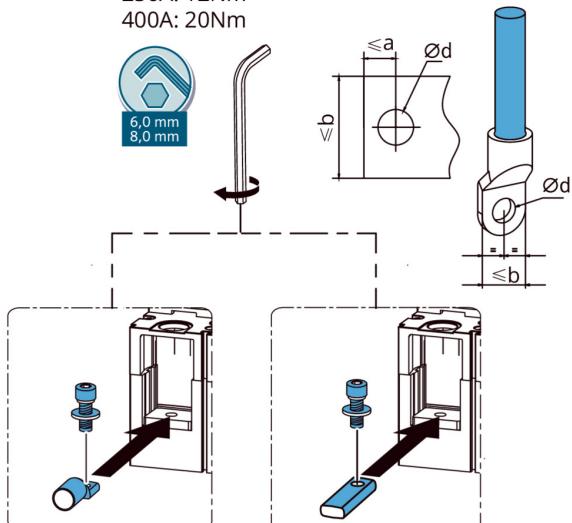

Kartonlänge [cm]: 36.5

Kartonvolumen [m³]: 0.029346

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4

3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm



4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm