


## 38580 GIVRO LED 50M-CW

LED-Lichtschlauch

5905339385802

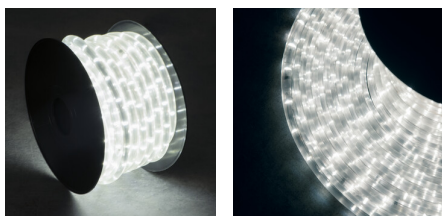

Kanlux GIVRO LED ist ein sicherer und praktischer Lichtschlauch, und die Art und Weise, wie die Abschnitte miteinander verbunden sind, gewährleistet Zuverlässigkeit und Nutzungskomfort. Dank der hohen Widerstandsfähigkeit IP65 sind die GIVRO-Schläuche gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt, und ihre UV-Beständigkeit garantiert eine lange Lebensdauer. Erhältlich in drei Längen (15 m, 30 m, 50 m) und sechs Farbvarianten - warm (3000K), neutral (4000K), kalt (6500K) sowie rot, grün und blau. Kanlux GIVRO LED-Schläuche können bis zu einer Länge von 100 Metern miteinander verbunden werden, und die Durchgangsstromversorgung macht es einfach, große Installationen zu schaffen. Der Schlauch kann bei Bedarf abgeschnitten werden, aber nur der Teil mit dem Stecker ist für den unabhängigen Gebrauch geeignet, und das abgeschnittene Ende sollte mit der GIVRO END CAP gesichert werden.

Zum weiteren Zubehör gehören das Anschlusskabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, mit Stecker) und das GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, ohne Stecker), die Kappen GIVRO END CAP und die Halter GIVRO HOLDER (10 Stück pro Packung) für die einfache Installation der Lichtschläuche.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Anwendungsbereich:** außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Länge [mm]:** 50000

**Höhe (mm):** 50000

**Durchmesser [mm]:** 13

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 210 DC

**Nennleistung [W]:** 100

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff


**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1m = 120

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 1m = 120

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

### LED-Lichtschlauch

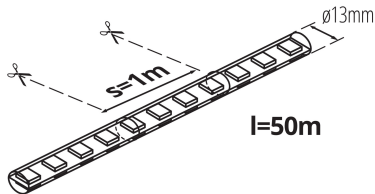

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 6500

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Sockel (Leuchtmittel):** złącze 2 PIN

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 17500$

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -10÷35

**Anschlussart:** złącze 2 PIN

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Energieeffizienzklasse:** G

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 2

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 2

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 7500

**Grammatur [g]:** 8820

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 8408

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 32

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 32.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 21.5

**Kartongewicht [kg]:** 17.64

**Kartonbreite [cm]:** 35

**Kartonhöhe [cm]:** 45

**Kartonlänge [cm]:** 34

**Kartonvolumen [m³]:** 0.05355


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Das Schlauch-/Lichtkabel ist mit einem Stecker und einer Buchse versehen. Der Stecker der Schlauch-/Lichtsnur muss mit der Buchse des Netzanschlusses des PR-SET oder mit der Buchse des Schlauch-/Lichtsnurabschnitts verbunden werden, der an das Netz angeschlossen wurde. Die Wechselstromversorgung ermöglicht es, mehrere GIVRO LED-Schläuche in unterschiedlichen Längen miteinander zu verbinden. Die freie Buchse eines Schlauch-/Leitungsabschnitts, an die kein anderer Abschnitt angeschlossen wurde, ist mit dem mitgelieferten Stecker zu verbinden. Es ist möglich, Installation mit einer Länge von bis zu 100 Metern zu erstellen.
- Der GIVRO LED-Lichtschlauch hat auf jedem Meter

### LED-Lichtschlauch

ausgewiesene Schnittpunkte. Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil mit der Steckdose ist nie für den Gebrauch geeignet. Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP geblendet werden. Abgeschnittene Schlauch-/Kabelabschnitte nicht auf andere Weise verbinden.

- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET (index 38590, 38593) benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux.

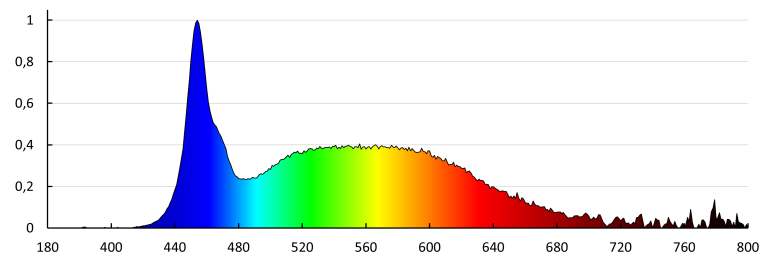

38580 GIVRO LED 50M-CW

LED-Lichtschlauch

ZUBEHÖR

|                                                                                     |                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38590                                                                               | GIVRO - PR SET        | Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).                         |
|    |                       |                                                                                            |
| 38593                                                                               | GIVRO-PR SET W/O PLUG | Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |
|    |                       |                                                                                            |
| 38592                                                                               | GIVRO - HOLDER        | Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).                                 |
|  |                       |                                                                                            |
| 38591                                                                               | GIVRO - END CAP       | End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).                                |
|  |                       |                                                                                            |