

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

LED-Langfeldleuchte

5905339387950



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Länge [mm]: 700

Breite [mm]: 168

Höhe (mm): 57

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 15 / 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Stahl

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: max 2500 / 2550 / 2600

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 140

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 40

Kształt: rechteckig

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Erstellt am: 25.03.2025, 14:25


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

LED-Langfeldleuchte



Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 860

Grammatür [g]: 1226

Länge der Einzelverpackung [cm]: 74.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 20

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6

Kartongewicht [kg]: 12.26

Kartonbreite [cm]: 42


Kartonhöhe [cm]: 33.5

Kartonlänge [cm]: 75

Kartonvolumen [m³]: 0.105525

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

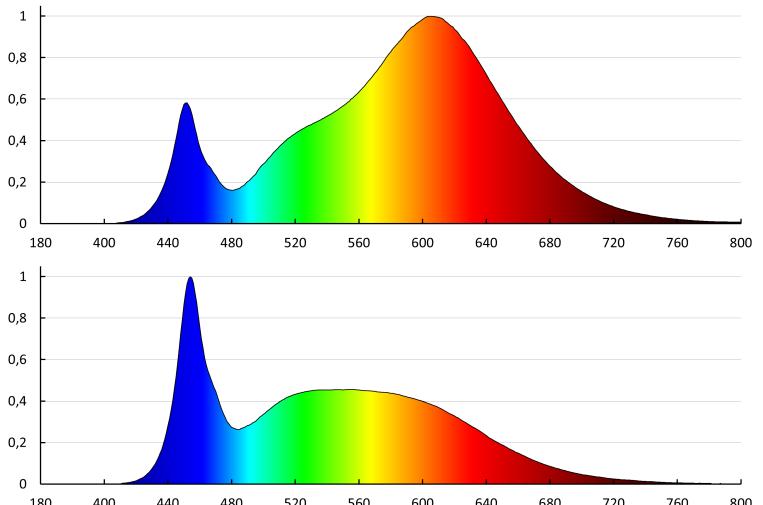

LINCEA 15-24W 07 CCT

	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT

	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm