


39129 EXIN LED PIR L W-WW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339391292

IP
65



ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: weiß

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Länge [mm]: 80

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 48

Benötigter Durchmesser der Montagdose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2.5

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 50

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Lichtausbeute (lm/W): 20

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.1

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 30--


Wirkungswinkel des Sensors [°]: H120

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: <50

IP-Klasse (Schutzart): 65

39129 EXIN LED PIR L W-WW

LED-Wandeinbauleuchte

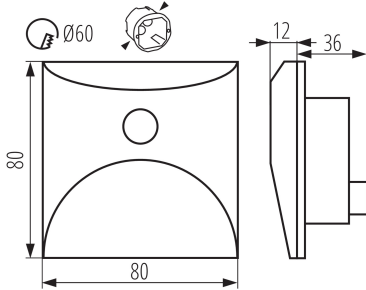

Reichweite des Sensors [m]: max 2

Ksztat: Quadratisch

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 134

Grammatur [g]: 177.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 168

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 17.75

Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhöhe [cm]: 46

Kartonlänge [cm]: 44

Kartonvolumen [m³]: 0.072864