

39231 BLINGO UAO SRM40W 60

LED-Panel Aufputzmontage

5905339392312



BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (32 W/36 W/40 W) je nach Version selbstständig (über Schalter) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, die Aufputzversion wird mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikroprismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR>19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnellkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 40

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 6

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50


Leistungsfaktor: 0.98

Maximale Leistung [W]: max 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

39231 BLINGO UAO SRM40W 60

LED-Panel Aufputzmontage

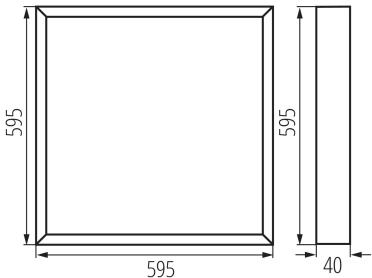

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: eisen

Panel-/Rahmenmaterial: eisen

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: max 4370

Lichtausbeute (lm/W): 120

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 810

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß, warmweiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): max 109

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-2,5

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1602

Grammatür [g]: 2320

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1912

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Kartongewicht [kg]: 11.6

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 62

Kartonlänge [cm]: 61.5

Kartonvolumen [m³]: 0.095325


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der

39231 BLINGO UAI0 SRM40W 60


LED-Panel Aufputzmontage

Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

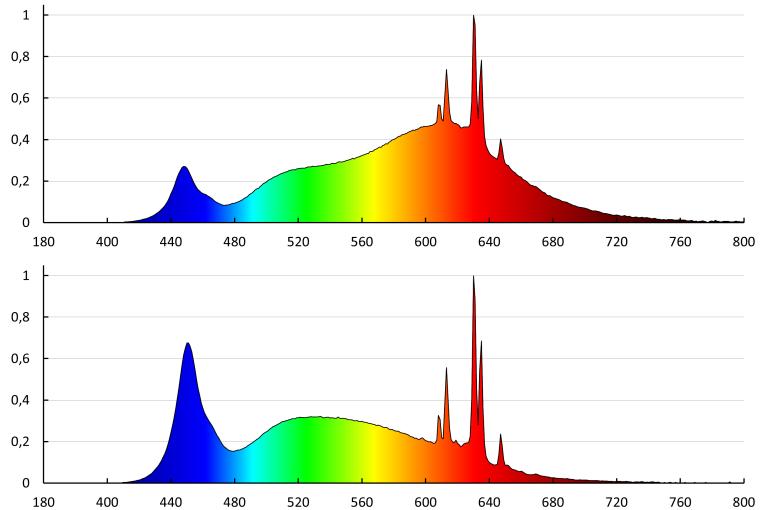

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAI0 SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAI0 SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAI0 SRM40W 32W 3

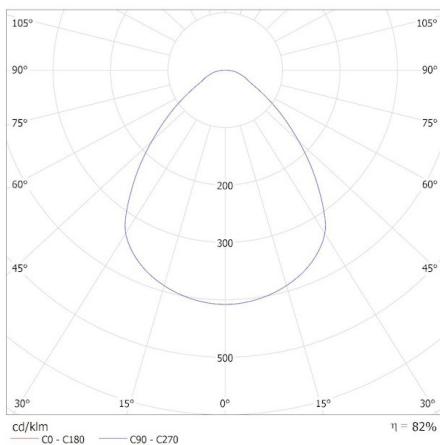

Erstellt am: 06.10.2025, 14:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com