

39276 PRO-S S 40W NW

LED Leuchte

5905339392763



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9023

Länge [mm]: 535

Breite [mm]: 210

Höhe (mm): 108

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 6200

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 100000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X150/Y125

Lichtausbeute (lm/W): 155

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F


Leitungslänge [m]: 0.4

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,75-2,5

Überspannungsschutz: 10kV


IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

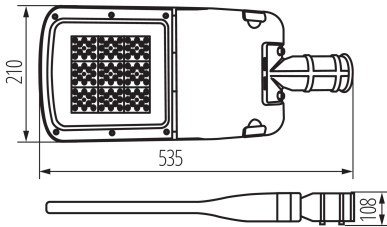

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 3080
Grammatur [g]: 3630
Brutto-Einzelgewicht [g]: 3630
Länge der Einzelverpackung [cm]: 58
Breite der Einzelverpackung [cm]: 28
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5
Kartongewicht [kg]: 3.63
Kartonbreite [cm]: 28
Kartonhöhe [cm]: 15.5
Kartonlänge [cm]: 58
Kartonvolumen [m³]: 0.025172

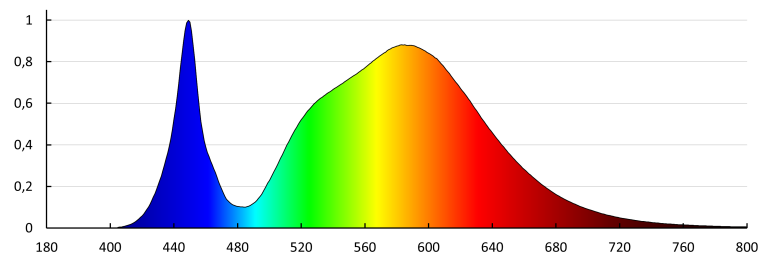

KANLUX S.A. (kat 39276) PRO-S S 40W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39276) PRO-S S 40W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W NW

