

39281 PRO-S M 75W NW

LED Leuchte

5905339392817



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9023

Länge [mm]: 605

Breite [mm]: 265

Höhe (mm): 108

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 75

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 12130

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 100000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X150/Y125

Lichtausbeute (lm/W): 162

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.4


Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,75-2,5

Überspannungsschutz: 10kV

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

LED Leuchte

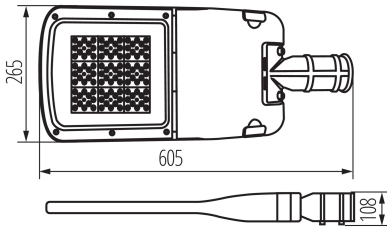


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 4170
Grammatur [g]: 4840
Brutto-Einzelgewicht [g]: 4842
Länge der Einzelverpackung [cm]: 65.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5
Kartongewicht [kg]: 4.84
Kartonbreite [cm]: 32.5
Kartonhöhe [cm]: 15.5
Kartonlänge [cm]: 65.5
Kartonvolumen [m³]: 0.032996

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

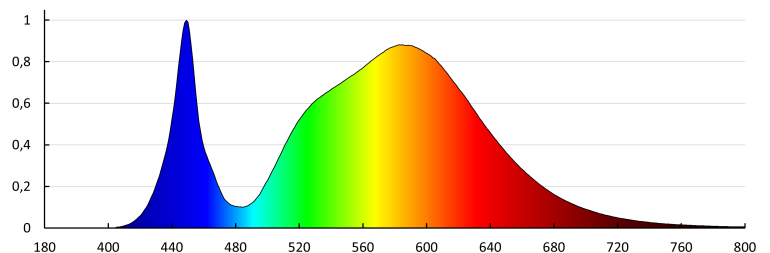

39281 PRO-S M 75W NW

LED Leuchte

KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW
Lampy: 1 x PRO-S M 75W NW

