

39311 KRO10-2/C20/30


Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

5905339393111



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: na szynę TH35
Norm: PN-EN 61009 -1
Länge [mm]: 78
Breite [mm]: 36
Höhe (mm): 81

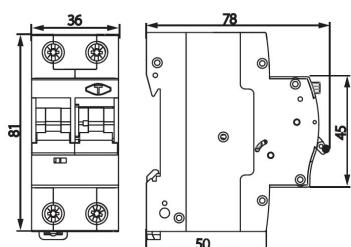

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC
Bemessungsstrom [A]: 20
Nennfrequenz [Hz]: 50
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 10÷16
Fehlerstromschutzart: AC
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 2
Nennfehlerstrom [mA]: 30
Nennkurzschlussstrom [A]: 10000
IP-Klasse (Schutzart): 20
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400
Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 6
Stückzahl in Großverpackung: 60
Netto-Einzelgewicht [g]: 196
Grammatür [g]: 230
Brutto-Einzelgewicht [g]: 210
Länge der Einzelverpackung [cm]: 9
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 13.8
Kartonbreite [cm]: 27
Kartonhöhe [cm]: 19

39311 KRO10-2/C20/30

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

Kartonlänge [cm]: 49.5

Kartonvolumen [m³]: 0.025394