

LED-Streifen

5905339394415



up to

146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V



ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 10

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = max 14,4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1m = 2020

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 0,5m = 1010

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Sockel (Leuchtmittel): wires

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 65

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente

[cm]: 4,55

Energieeffizienzklasse: E

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25


Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 126

Grammatur [g]: 191.4

Brutto-Einzelgewicht [g]: 172



LED-Streifen

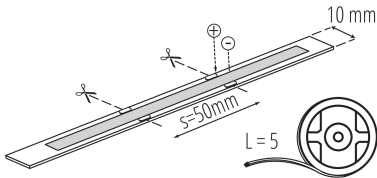

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23
Kartongewicht [kg]: 9.57
Kartonbreite [cm]: 30.5
Kartonhöhe [cm]: 30
Kartonlänge [cm]: 47
Kartonvolumen [m³]: 0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

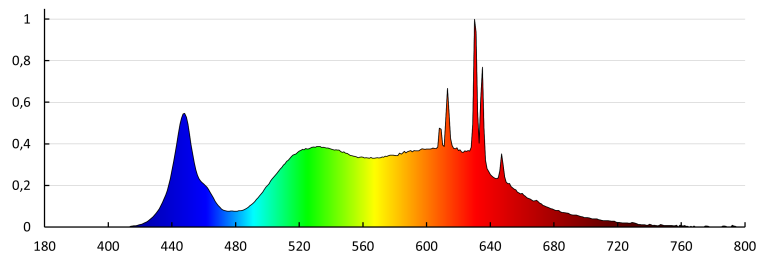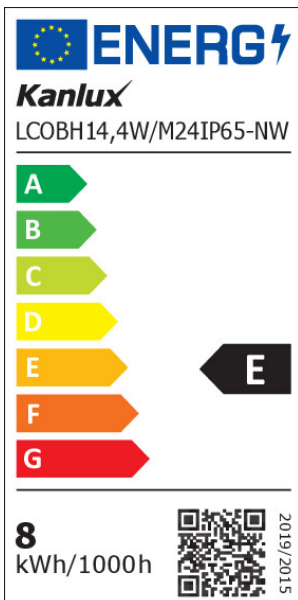

39441 LCOBH14,4W/M24IP65-NW

LED-Streifen

ZUBEHÖR

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

