

39442 LCOBH14,4W/M24IP65-CW

LED-Streifen

5905339394422




up to

146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V



ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 10

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = max 14,4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1m = 2020

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 0,5m = 1010

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Sockel (Leuchtmittel): wires

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 65

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente

[cm]: 4,55

Energieeffizienzklasse: E

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25

Stückzahl in Großverpackung: 50


Netto-Einzelgewicht [g]: 126

Grammatur [g]: 191.4

Brutto-Einzelgewicht [g]: 172

39442 LCOBH14,4W/M24IP65-CW


LED-Streifen

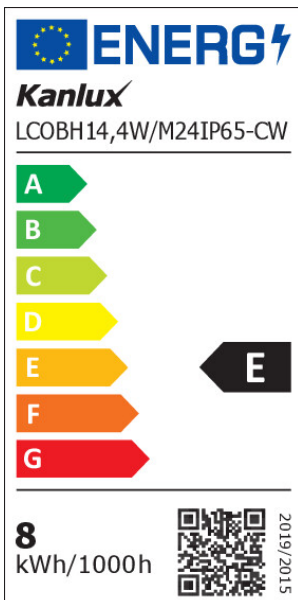

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21
 Breite der Einzelverpackung [cm]: 1.5
 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23
 Kartongewicht [kg]: 9.57
 Kartonbreite [cm]: 30.5
 Kartenhöhe [cm]: 30
 Kartlänge [cm]: 47
 Kartenvolumen [m³]: 0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

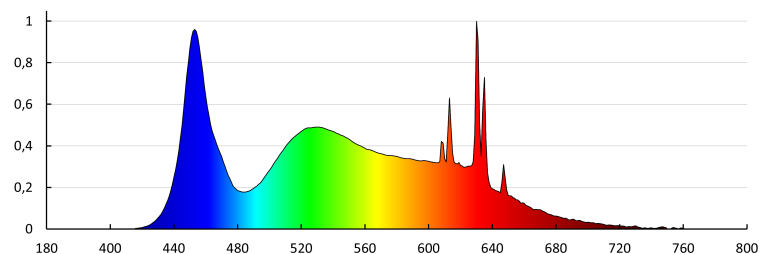

39442 LCOBH14,4W/M24IP65-CW

LED-Streifen

ZUBEHÖR

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

