


39454 AR-ML-WW-MPR-GW-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339394545

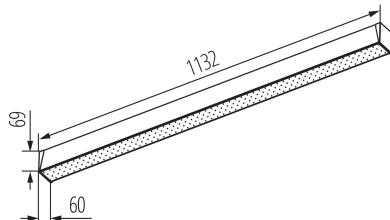

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: złote drewno

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 2

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 23

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: stal|tworzywo sztuczne

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4270

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 2135

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 186

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikoprismatisch

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

39454 AR-ML-WW-MPR-GW-NT

LED-Langfeldleuchte

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2100

ZUBEHÖR

32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phäsig, schwarz, 150cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

