



## 39457 AR-ML-NW-MPR-BRW-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339394576



AR-M-MPR-BRW-NT

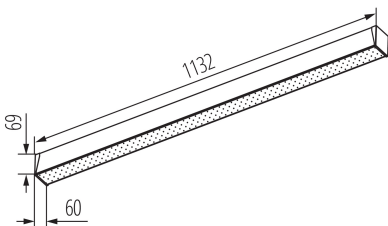

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** brązowe drewno

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1140

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 2

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 23

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** stal|tworzywo sztuczne

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 4450

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 2228

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90

**Lichtausbeute (lm/W):** 193

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikroprismatisch

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2100

#### ZUBEHÖR

32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm
		
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		