


39511 TRETO C IP67 24V 15W

Elektronischer Transformator

5905339395115



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Anwendungsbereich: innen und außen

Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wirkungsgrad des Netzteils [%]: 76

Länge [mm]: 49

Breite [mm]: 50

Höhe (mm): 27

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: max 0,4

Nennfrequenz [Hz]: 50

λ: 0,9

Nennleistung [W]: max 15

Maximale Leistung [W]: 15

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.19

Leitungsdurchmesser [mm²]: PRI: 0,75 / SEC: 0,75

Typ des Netzteils: Gleichspannungs-

Überlastschutz: ja

Kurzschlussenschutz: ja

Maximale Temperatur Ta [°C]: 40

Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240

Ausgangsspannung - SEC [V]: 24 DC

Ausgangstrom - sec [ma]: max 625

IP-Klasse (Schutzart): 67

Tc [°C]: 85

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1


Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 110

Grammatur [g]: 134.9

39511 TRETO C IP67 24V 15W

Elektronischer Transformator

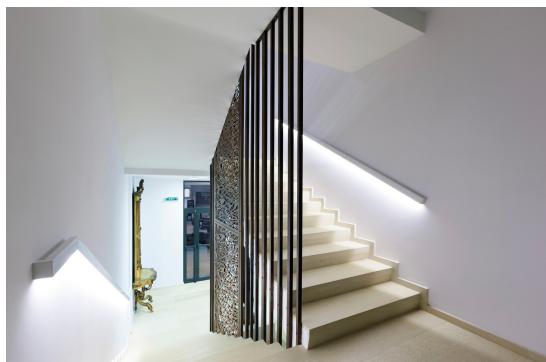

Brutto-Einzelgewicht [g]:	128
Länge der Einzelverpackung [cm]:	8.5
Breite der Einzelverpackung [cm]:	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]:	7.5
Kartongewicht [kg]:	13.49
Kartonbreite [cm]:	28.5
Kartonhöhe [cm]:	32.5
Kartonlänge [cm]:	45
Kartonvolumen [m³]:	0.041681

Erstellt am: 13.11.2025, 16:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com