


39521 TRETO IP67 24V 200W

Elektronischer Transformator

5905339395214



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Anwendungsbereich: innen und außen

Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wirkungsgrad des Netzteils [%]: 90

Länge [mm]: 193

Breite [mm]: 68

Höhe (mm): 37

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: max 1,3

Nennfrequenz [Hz]: 50

λ: 0,9

Nennleistung [W]: 120-200

Maximale Leistung [W]: 200

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.19

Leitungsdurchmesser [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1,5

Typ des Netzteils: Gleichspannungs-

Überlastschutz: ja

Kurzschlussschutz: ja

Maximale Temperatur Ta [°C]: 40

Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240

Ausgangsspannung - SEC [V]: 24 DC

Ausgangstrom - sec [ma]: max 8330

IP-Klasse (Schutzart): 67

Tc [°C]: 85

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1


Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 880

Grammatür [g]: 925

39521 TRETO IP67 24V 200W

Elektronischer Transformator

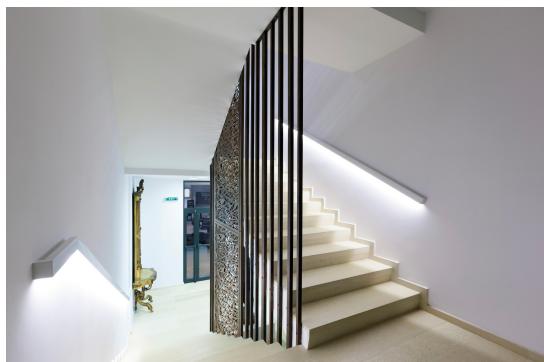

Brutto-Einzelgewicht [g]:	900
Länge der Einzelverpackung [cm]:	25
Breite der Einzelverpackung [cm]:	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]:	4.5
Kartongewicht [kg]:	18.5
Kartonbreite [cm]:	27.5
Kartonhöhe [cm]:	25
Kartonlänge [cm]:	34.5
Kartonvolumen [m³]:	0.023719

Erstellt am: 13.11.2025, 16:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com