


LED-Streifen

5905339397805



24V

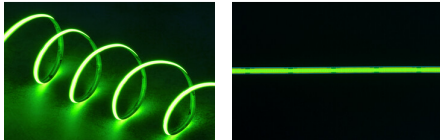

Einfarbige 24-V-Streifen Kanlux LCOB 10,5 W/m, erhältlich in den Farben ROT, GRÜN oder BLAU. Die dichte Anordnung der Dioden (480/m) sorgt für einen gleichmäßigen Effekt ohne Lichtpunkte, ideal für dekorative Beleuchtungen und moderne Lichtinstallationen. Erhältlich in den Ausführungen IP00 und IP65, auf 5-m-Rollen und mit 3 Jahren Garantie – sie bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 8

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = 10,5

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1m = 950

Farbtemperatur: grün

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 00

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 5

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück



Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 56

LED-Streifen

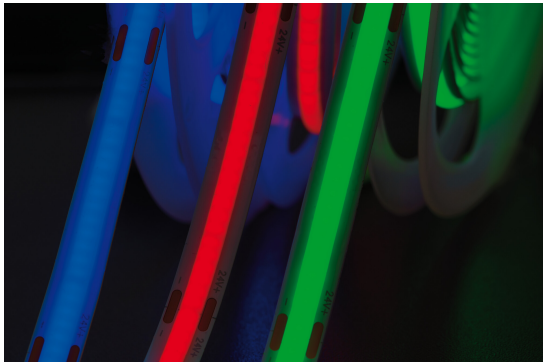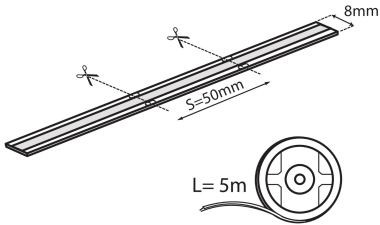

Grammatur [g]: 129.6

Brutto-Einzelgewicht [g]: 102

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 1

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23

Kartongewicht [kg]: 6.48

Kartonbreite [cm]: 30.5

Kartonhöhe [cm]: 30

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

39780 LCOB 10,5W/M 24IP00-G

LED-Streifen

ZUBEHÖR

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

