


DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

5905339070258

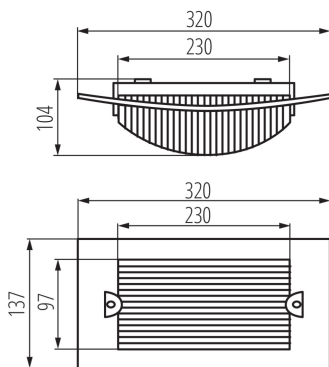

Kanlux TURK ist sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und eignet sich daher perfekt für die Verwendung im Freien, z. B. an einer Gebäudefassade, auf einer Terrasse oder einem Balkon.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Länge [mm]: 320

Breite [mm]: 104

Höhe (mm): 137

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 60

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: GLS/CFL/LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: E27

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1-2,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 350

Grammatur [g]: 525

Länge der Einzelverpackung [cm]: 15

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32.5

Kartongewicht [kg]: 10.5

Kartonbreite [cm]: 57.5

Kartonhöhe [cm]: 34

Kartonlänge [cm]: 60

Kartonvolumen [m³]: 0.1173

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)
- Hohe Schlagfestigkeit

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

