


Bewegungsmelder PIR

5905339076915



MERGE JQ-O

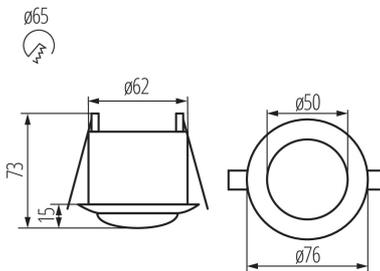

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Höhe (mm): 73

Durchmesser [mm]: 76

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Sensor Typ: PIR

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-6

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360/V120

Max. Betriebszeit [min.]: 6

Minimale Betriebszeit (s): 5

Maximale Leistung (VA): 2000

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite des Sensors [m]: max 5

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 100

Grammatur [g]: 166

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9.5

Kartongewicht [kg]: 8.3


Kartonbreite [cm]: 45

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.04455

Bewegungsmelder PIR

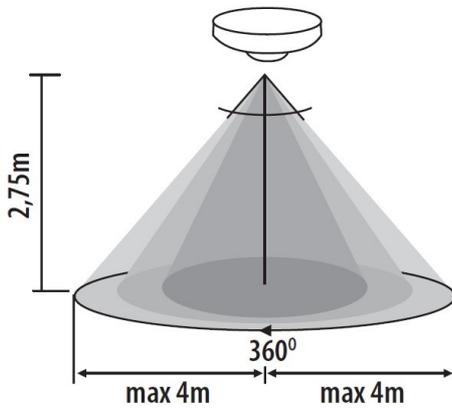

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
- Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 6 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Ohmsche Last von bis zu 2000W, induktive Last von bis zu 800 W