

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja
Höhe (mm): 42
Durchmesser [mm]: 96
Empfindlichkeitseinstellung: ja


TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Sensor Typ: Mikrowellen-
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 6-12
Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5,8
Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360/V160
Max. Betriebszeit [min.]: 12
Minimale Betriebszeit (s): 6
Maximale Leistung (VA): 1200
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 2-2000
IP-Klasse (Schutzart): 20
Reichweite des Sensors [m]: max 9

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 120
Grammatur [g]: 162
Länge der Einzelverpackung [cm]: 10
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10
Kartongewicht [kg]: 16.2
Kartonbreite [cm]: 27

Bewegungsmelder

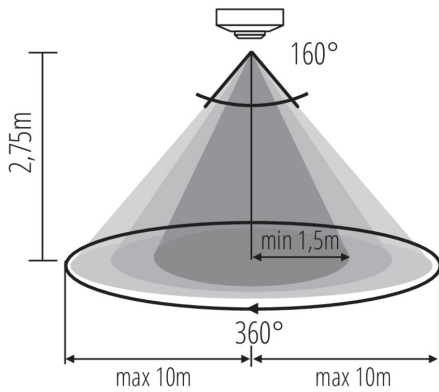

Kartonhöhe [cm]: 43

Kartonlänge [cm]: 52

Kartonvolumen [m³]: 0.060372

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°
- Regulierbare Lichtzeit von 6 Sekunden bis 12 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx
- Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)