


22956 RAPID HI v2 E27-CW

Źródło światła LED

5905339229564



Źródła Kanlux RAPIDv2 E27 zostały wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem i skutecznością świetlną, która sięga nawet do 117 lm/W (RAPID HI). Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 120

Średnica [mm]: 60

Głębokość [mm]: 60

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 13

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 180

Nominalny kąt promieniowania [°]: 180

22956 RAPID HI v2 E27-CW

Źródło światła LED



Prąd znamionowy lampy [mA] : 105

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 117

Czas zapłonu [s] : ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80

Kształt : standardowa

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g] : 40

Gramatura [g] : 63.3

Waga sztuki brutto [g] : 56

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11.5


Waga kartonu [kg] : 6.33

Szerokość kartonu [cm] : 32.5

Wysokość kartonu [cm] : 27

Długość kartonu [cm] : 62

Objętość kartonu [m³] : 0.054405

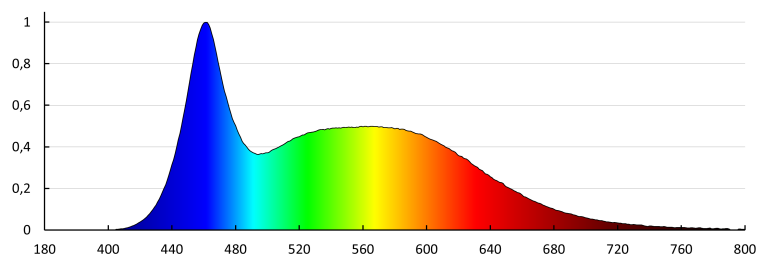

22956 RAPID HI v2 E27-CW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 22956) RAPID HI v2 E27-CW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22956) RAPID HI v2 E27-CW
Lampy: 1 x RAPID HI v2 E27-CW

