


# 27528 ONTEC S 20M1X ST W

Oprawa awaryjna LED

5902052527533

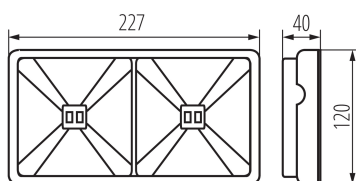

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyrządy zastosowanej w oprawie.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie / do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 3.6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 371

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):**  
371(1h)/154(3h)

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5-40

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 3,2V 1,5Ah

**Tryby pracy:** awaryjny, awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie antypaniczne

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 1/3

**Test standardowy:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 336

Gramatura [g]: 374  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5  
Waga kartonu [kg]: 0.374  
Szerokość kartonu [cm]: 12.5  
Wysokość kartonu [cm]: 4.5  
Długość kartonu [cm]: 23.5  
Objętość kartonu [m³]: 0.001322

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OSO



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33877 ZEST MONT OS205

# 27528 ONTEC S 20M1X ST W

---

Oprawa awaryjna LED



28974

ZEST MON OS010 W

