

Naświetlacz Led

5905339334725



Kanlux AGOR LED to seria naświetlaczy o dużych mocach. Ich solidna i trwała konstrukcja zapewnia im szczelność IP65. Naświetlacze Kanlux AGOR to także symetryczny (AGOR) lub asymetryczny (AGOR/A) rozsył światła. Z powodzeniem stosujemy je do oświetlenia powierzchni sportowych czy przemysłowych, dużych nośników reklamowych, hal magazynowych i fasad budynków. Trwałość i niezawodność naświetlaczy Kanlux AGOR potwierdzamy 5-letnią gwarancją.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 355

**Wysokość [mm]:** 410

**Głębokość [mm]:** 60

**Zawartość rtęci:** nie

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.98

**Moc maksymalna [W]:** 200

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 24000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 20300

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek:** wolne końce przewodów



**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Kąt świecenia [°]:** 100

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

### Naświetlacz Led

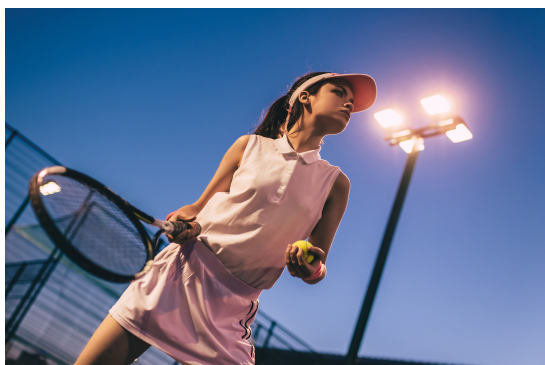

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -40÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Typ odbłyśnika:** symetryczny

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤0,5

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IK:** 05

**Stopień IP:** 65

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 2

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2

**Masa jednostkowa netto [g]:** 5030

**Gramatura [g]:** 5510

**Waga sztuki brutto [g]:** 5324

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 35.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 42

**Waga kartonu [kg]:** 11.02

**Szerokość kartonu [cm]:** 16


**Wysokość kartonu [cm]:** 44

**Długość kartonu [cm]:** 37

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.026048

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

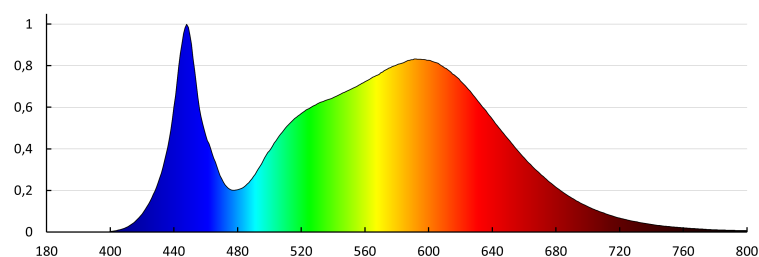

## 33472 FL AGOR LED 200W NW

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR LED 200W

