

33694 GLASI LED 3W P NW-B

Oprawa do wbudowania 5905339336941















Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Puszka montażowa w komplecie: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak Długość [mm]: 105 Szerokość [mm]: 80 Wysokość [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: 96x61

Głębokość [mm]: 42

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0 Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: stop aluminium


Materiał panelu/ramki: PC
Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 140

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 250 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w

szerokim stożku (120°) **Barwa światła**: biała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000





33694 GLASI LED 3W P NW-B

Oprawa do wbudowania





Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000 Ilość cykli wł/wył: 15000 Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 47

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -10 : 35 Stopień IP: 44 Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 254

Gramatura [g]: 302


Waga sztuki brutto [g]: 296

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 15.1 Szerokość kartonu [cm]: 26 Wysokość kartonu [cm]: 40.5 Długość kartonu [cm]: 47.5 Objętość kartonu [m³]: 0.050018

INFORMACJE DODATKOWE:

puszka montażowa w komplecie

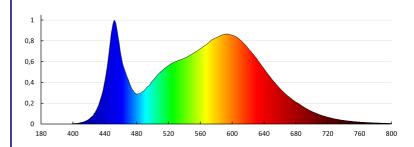



33694 GLASI LED 3W P NW-B

Oprawa do wbudowania

