


33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Oprawa do wbudowania 5905339336958









Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie Puszka montażowa w komplecie : tak Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak Długość [mm]: 105 Szerokość [mm]: 105 Szerokość [mm]: 80 Wysokość [mm]: 42 Otwór montażowy [mm] : 96x61 Głębokość [mm]: 42 Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0 Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 3 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II Materiał obudowy: stop aluminium Materiał panelu/ramki: PC Materiał szyby ochronnej: szkło Rodzaj diody : LED SMD Strumień świetlny [Im]: 140 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [Im] : 140 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [Im] : 140 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [Im] : 140 Szerokim stożku (120°) Barwa światła: biała Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000





33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Oprawa do wbudowania






Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6 Wskaźnik oddawania barw: 80 Trwałość [h]: 30000 Ilość cykli wł/wył: 15000 Kąt świecenia [°]: 120 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 47 Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10 : 35 Stopień IP: 44 Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka Jak pakowane: 50 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50 Masa jednostkowa netto [g]: 254 Gramatura [g]: 302 Waga sztuki brutto [g]: 298 Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5 Waga kartonu [kg]: 15.1 Szerokość kartonu [cm]: 26 Wysokość kartonu [cm]: 40.5 Długość kartonu [cm]: 47.5 Objętość kartonu [m³]: 0.050018

INFORMACJE DODATKOWE:

• puszka montażowa w komplecie

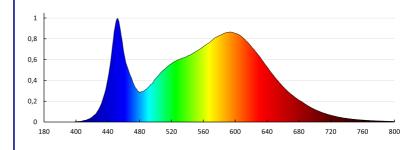

Dokument utworzono: 01.02.2025, 13:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Oprawa do wbudowania

