


# 33864 ONTEC S F2105MSTW

Oprawa awaryjna LED

5902052529797

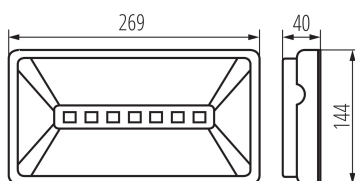

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6,8

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 4.5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 439

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):** 439

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 6.4V

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie drogi ewakuacyjnej

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 1

**Test standardowy:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

## AKCESORIA

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OSO



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT



**28985**

ZEST POD OR00 B



**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05



**33877**

ZEST MONT OS205



**28974**

ZEST MON OS010 W



Oprawa awaryjna LED

