

Oprawa liniowa LED 5905339338914























Kanlux MEBA LED to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 610mm (12/20W) i 1200mm (22/40W), każdy z nich to dwie moce i dwie barwy światła (3000/4000K) w jednej obudowie. Kanlux MEBA LED to wysoka skuteczność świetlna (do 125lm/W), trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest trwały, ryflowany klosz z PC.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1200 Szerokość [mm]: 160 Wysokość [mm]: 62

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22/40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC Materiał obudowy: stal Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW)

4400(NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 6000 Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli

(360°)


Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000 Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

deditiontose batwy w enpsacri weadan

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000







Oprawa liniowa LED





Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

llość cykli wł/wył: ≥30000 Kat świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna modułu LED [lm/W]: 173

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25 Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2

Czas nagrzewania lampy [s]: <1 Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20 Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6 Masa jednostkowa netto [g]: 1860

Gramatura [g]: 2405

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 14.43 Szerokość kartonu [cm]: 22 Wysokość kartonu [cm]: 35.5 Długość kartonu [cm]: 124.5 Objętość kartonu [m³]: 0.097235

INFORMACJE DODATKOWE:


• 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.




Oprawa liniowa LED

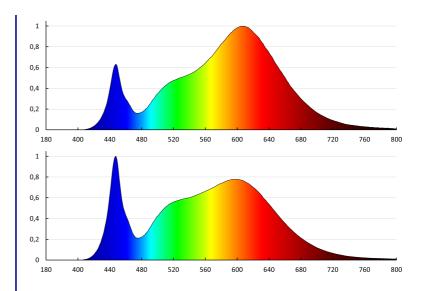

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

minaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)





Oprawa liniowa LED

