


sd2410

5905339181206

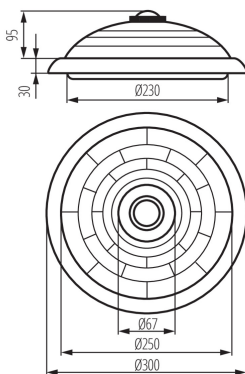

Le plafonnier Kanlux FOGLER DL équipés d'un culot pour source lumineuse remplaçable est parfaitement adapté aux cages d'escalier, sous-sols, greniers et autres locaux de ce type. Son détecteur de mouvements intégré fonctionne sur une plage horizontale de 360° et garantit que le luminaire s'allume exactement là où vous en avez besoin.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** mural, saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Détection de mouvement:** oui

**Hauteur [mm]:** 95

**Diamètre [mm]:** 300

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 2 x max 40

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** verre

**Source de lumière:** GLS/CFL/LED

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** E27

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de détecteur:** PIR

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 12-5

**angle de détection du capteur [°]:** H360/V120

**Réglage du seuil d'éclairément pour détection de mouvement [lx]:** 3-2000

**Degré IP:** 20

**Portée du capteur [m]:** max 8

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 5

**Conditionnement :** 5

**Poids unitaire net [g]:** 890

**Poids [g]:** 1334

**Longueu carton emballage [cm]:** 32

sd2410



**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 32  
**Poids carton [kg]:** 6.67  
**Largeur carton [cm]:** 33  
**Hauteur carton [cm]:** 35  
**Longueur carton [cm]:** 55  
**Volume carton [m³]:** 0.063525

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- équipé d'un capteur de mouvement
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x A60 40W/c

