


Plafonnier LED

5905339181213



Date of issue: 16.11.2022, 00:04

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



Le plafonnier Kanlux FOGLER LED équipé d'un détecteur de mouvement est parfaitement adapté à l'éclairage des cages d'escaliers, des locaux techniques, des locaux de stockage, des sous-sols, ainsi que des garages et des entrées de maisons individuelles.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: oui

Hauteur [mm]: 80

Diamètre [mm]: 290

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 14

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 800

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 57

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:
10-5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

angle de détection du capteur [°]: 360

Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 5-2000

Degré IP: 20

Portée du capteur [m]: max 6

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 630

Poids [g]: 883

Longueur carton emballage [cm]: 29.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 29


Poids carton [kg]: 8.83

Largeur carton [cm]: 46

Hauteur carton [cm]: 33

Longueur carton [cm]: 61

Volume carton [m³]: 0.092598

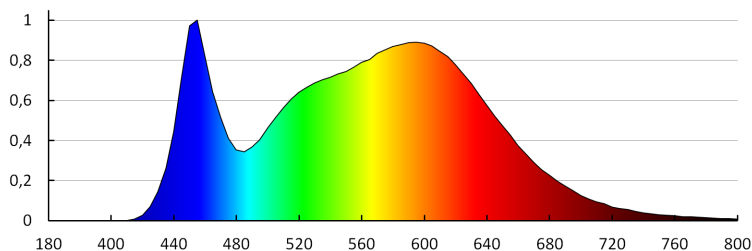

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

