


Luminaire à barre mobile

5905339181923



Kanlux GORDO LED14 un luminaire à inertie avec une source lumineuse intégrée à LED, conçu pour être encastré dans le sol. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 2 tonnes et un degré de protection élevé IP67.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: argent
Mode d'installation: encastré sol, encastré sol
Usage: extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: haut
Longueur [mm]: 95
Largeur [mm]: 95
Hauteur [mm]: 94
Nombre de presse-étoupes: 1
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 1
Classe électrique: I
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 50
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 85
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans cône large (120°)
Teinte lumière: blanc froide
Température de couleur proximale [K]: 6500
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Nombre de cycles on/off: ≥ 10000
Angle de vision [°]: 80
Efficacité lumineuse [lm/W]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable
Matériau vitre de protection: verre trempé
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Type de câble: H05RN-F
Longueur du fil [cm]: 0.2
Section câble [mm²]: 0,75

Date of issue: 16.11.2022, 17:46

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Luminaire à barre mobile

pression admissible [kN]: 20

Degré IK: 08

Degré IP: 67

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 384

Poids [g]: 449

Longueu carton emballage [cm]: 10.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 10

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5


Poids carton [kg]: 8.98

Largeur carton [cm]: 22.5

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 54

Volume carton [m³]: 0.02916

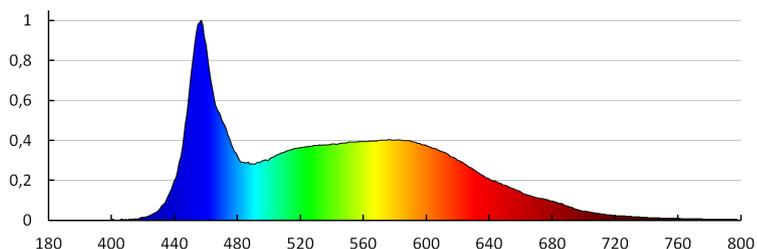

KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

