

Reglette étanche

5905339185211



Les luminaires antipoussières Kanlux MAH PLUS sont extrêmement pratiques en tant qu'éclairage de tunnels, de halls industriels, de garages, d'ateliers, de hangars ou de magasins. Le degré d'intégrité élevé IP65 les rend appropriés pour le montage dans des endroits directement exposés aux conditions atmosphériques.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Démarrage ballast / lampes:** froid

**Longueur [mm]:** 1265

**Largeur [mm]:** 125

**Hauteur [mm]:** 92

**Nombre de presse-étoupes:** 1

**nombre de clips:** 8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 2 x 36

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Source de lumière:** T8

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Matériau du support:** métal

**Matériau des clips:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur à vis

**Plage section de câble [mm²]:** 1÷2,5


**Type de ballast:** EVG

**Classe énergétique du ballast:** A2

**Degré IP:** 65



Reglette étanche



### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 6

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 6

**Poids unitaire net [g]:** 1880

**Poids [g]:** 2266.67

**Longueu carton emballage [cm]:** 128

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 13.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5

**Poids carton [kg]:** 13.60002

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 21.5

**Longueur carton [cm]:** 129


**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.077658

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis
- plaque de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire
- presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236  
Lampy: 2 x T26 35W/827

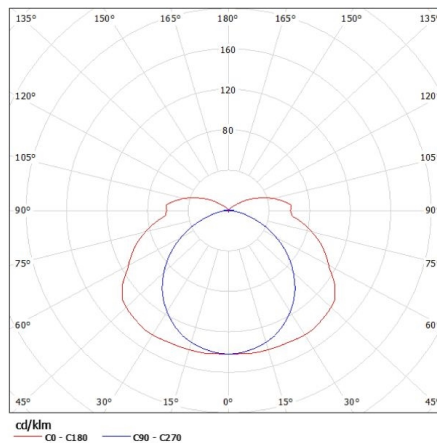

Reglette étanche

### KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD  
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

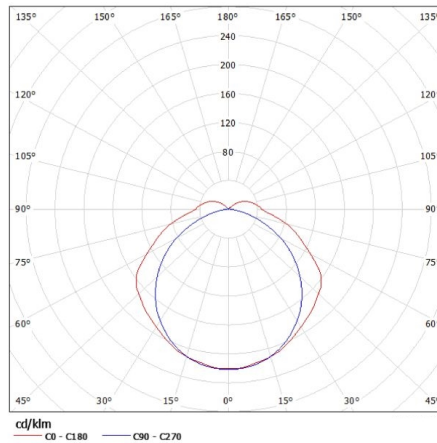

### ACCESSOIRES:

**18593** CL-MAH PLUS

Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

