

## 19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafonnier LED

5905339190642



Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu' en deux coloris de finition : blanc et noir. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65 , donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** mural, saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Hauteur [mm]:** 85

**Diamètre [mm]:** 300

**Teneur en mercure:** non

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Facteur de puissance:** 0.96

**Puissance maximale [W]:** 25

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2800

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:** 3600


**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**

### Plafonnier LED

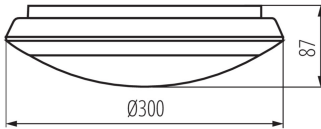

≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L80B10

**Nombre de cycles on/off:** ≥25000

**Angle de vision [°]:** 115

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 112

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 0,75-2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IK:** 10

**Degré IP:** 65

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 5

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 5

**Poids unitaire net [g]:** 806

**Poids [g]:** 1226

**Longueur carton emballage [cm]:** 32

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 32.5

**Poids carton [kg]:** 6.13

**Largeur carton [cm]:** 34


**Hauteur carton [cm]:** 34

**Longueur carton [cm]:** 57.5

**Volume carton [m³]:** 0.06647

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

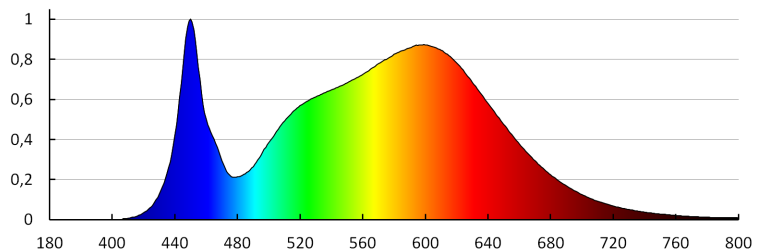

### Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W  
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

