


19065 DABA PRO 25W NW-B

Plafonnier LED

5905339190659

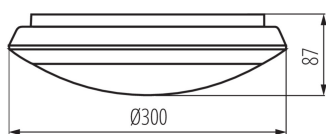

Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu' en deux coloris de finition : blanc et noir. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65 , donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 85

Diamètre [mm]: 300

Teneur en mercure: non

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 25

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2800

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 3600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Plafonnier LED



Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L80B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: 115

Efficacité lumineuse [lm/W]: 112

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,75-2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IK: 10

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 778

Poids [g]: 1200

Longueur carton emballage [cm]: 32

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 32.5

Poids carton [kg]: 6

Largeur carton [cm]: 34


Hauteur carton [cm]: 34

Longueur carton [cm]: 57.5

Volume carton [m³]: 0.06647

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

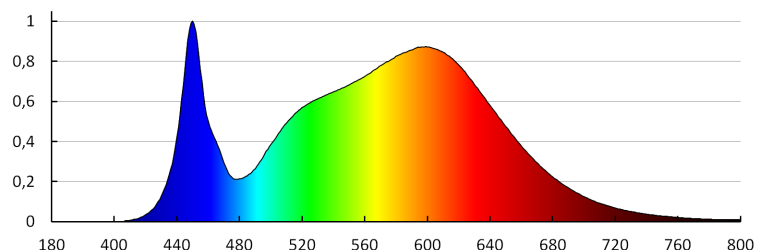

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

