


Plafonnier à grille alu

5905339197313



Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Démarrage ballast / lampes: froid
Longueur [mm]: 615
Largeur [mm]: 615
Hauteur [mm]: 75

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 4 x 18
Classe électrique: I
Source de lumière: T8
Source de lumière incluse: non
Culot: G13
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: acier
Matériau du réflecteur: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5
Type de ballast: EVG
Classe énergétique du ballast: A2
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Conditionnement : 1
Quantité minimum par palette [pcs]: 50
Poids unitaire net [g]: 3000
Poids [g]: 3620
Longueur carton emballage [cm]: 65
Largeur emballage unitaire [cm]: 62.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Plafonnier à grille alu



Poids carton [kg]: 3.62

Largeur carton [cm]: 63

Hauteur carton [cm]: 8.8

Longueur carton [cm]: 65.5


Volume carton [m³]: 0.036313

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
- prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
- stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827

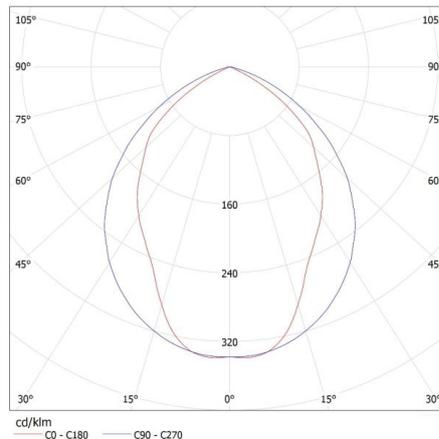

Plafonnier à grille alu

ACCESSOIRES:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces